

# ボイドカン引き抜き工具



## ボイドカントリー L-45

材質	45C (焼入)
長さ (全長)	660mm (使用範囲スリーブ管：径150mm以内)
自重	2.8kg
挿入部	450mm

**ガードレール、電灯等、  
長い支柱穴の  
ボイド管の除去用!!**

### 延長棒 (オプション)

さらに長いボイド管の  
除去には延長棒を  
ご使用下さい。

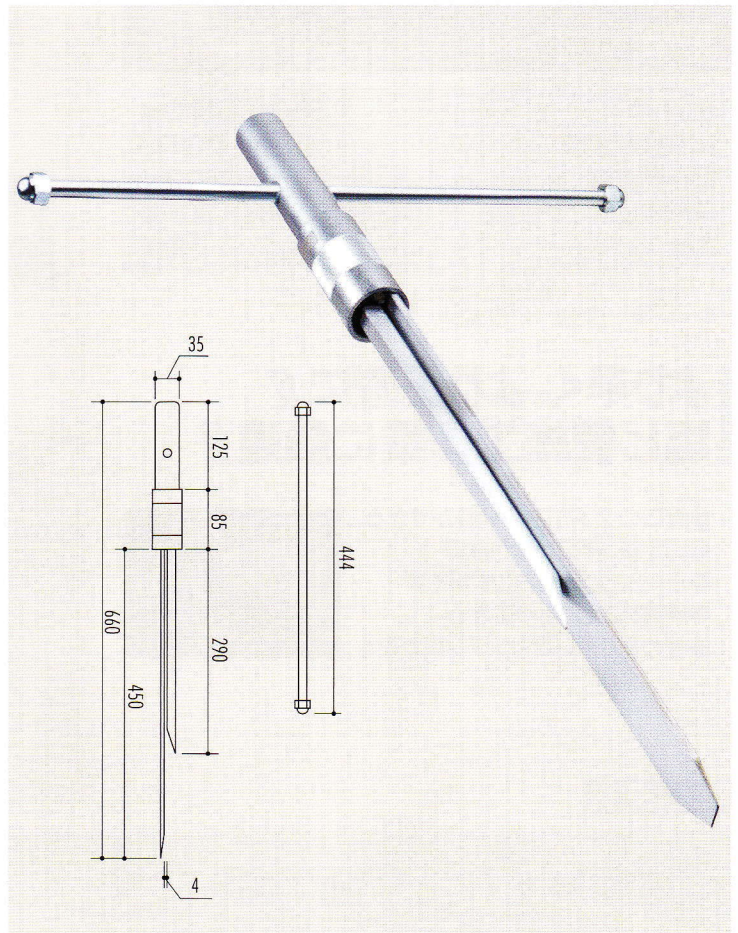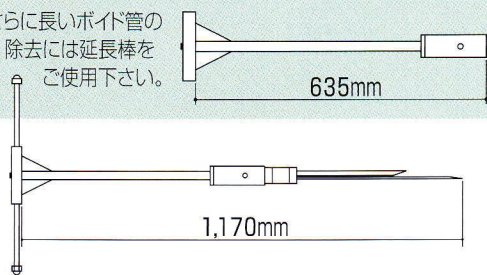

## ボイドカントリー L-30

材質	45C (焼入)
長さ (全長)	500mm (使用範囲スリーブ管：径125mm以内)
自重	2.5kg
挿入部	300mm

**壁・床・ガードレール等の支柱穴・  
その他開口面のボイド管の除去に最適!!**

### 手順は簡単

- ①ボイド管とコンクリートの間にボイドカントリーを打ち込んで挿入する。
- ②完全に挿入したらハンドルを回転し、ボイド管を巻き込む。
- ③巻き込むことにより、ボイド管径が小さくなり、コンクリートより剥がれる。

